


HD-Ventilblock 2-Fach für WT1 VMG



HD-Ventilblock 2-Fach für WT1 VMG

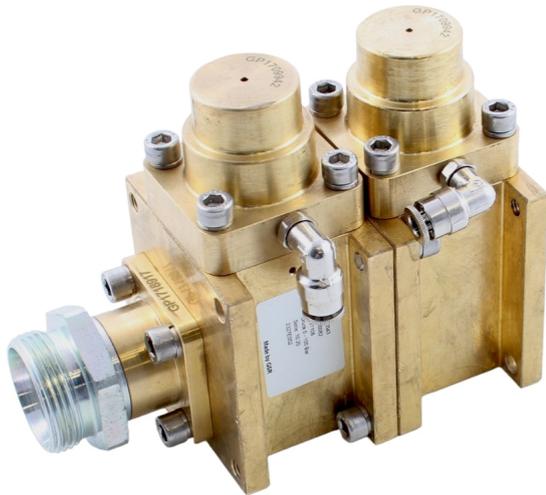

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis exkl. Mwst

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Ausführung -Normaly Closed-

Druckgesteuerte Kolbenventileinheit mit externer Vorsteuerung in Blockbauweise.

Druckbereich: 0-100 bar

Volumenstrom: 95 l/min

Material: Messing

Innenteile: Messing, Edelstahl

Dichtungen: NBR, FKM

Verschraubungen(Luft): Messing vernickelt

Verschraubungen(Wasser): Stahl verzinkt

Zulauf Wasser: Anschlussstück mit IG3/4? inkl. vormontierter

Hochdruck-Verschraubung G3/4" PL28

Zulauf Luft: Winkelsteckanschluß 6/4

Ventilausgänge(um 90° versetzt): IG M18x1,5 inkl. vormontierter

Hochdruck-Verschraubungen M18x1,5- ML15

Steuerdruck für Pneumatikventile: 4-6 bar

Befestigung: 4 Stück Befestigungsgewinde M6 an der Ventilunterseite

Einbaulage: beliebig

Abmaße: L=161mm, B=ca.70mm, H=111,5mm

// //